

Паспорт



Краткое описание

Всепогодная IP видеочамера TETA DS4-12T-A построена на основе матрицы 1/2.9" SONY IMX322 CMOS и DSP HiSilicon 3516с. Оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм. Модель имеет встроенный блок ИК подсветки для полноценной видеосъемки при любых условиях освещенности.

Видеочамера поддерживает отраслевой стандарт ONVIF. Модель представлена в уличном корпусе со степенью защиты от влаги и пыли IP66 и рабочим температурным диапазоном от -40°C до +50°C.

Встроенный модуль PoE дает возможность передачи питания по свободным жилам сетевого кабеля.

TETA DS4-12T-A

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/2.9" SONY IMX322 CMOS Sensor
DSP	Hisilicon 3516с
ИК-диоды	54 шт
Дальность И К	50 м
Чувствительность	Цвет 0.001/F1.2, В/W 0.0 Лк (ir on)
Электронный затвор	1/5 0(1/60)с-1/100,000с
Объектив	Вариофокальный 2,8-12 мм
Технологии	ONVIF 2.42,Облачный сервис
Видео	
Метод сжатия	H.264,MJPEG
Видео поток	1080p/30fps D1 / 30fps
Битрейт	32Кб/с~8000Кб/с (CBR, VBR)
Аудио кодек	G.711A
Изображение	
Разрешение	Основной поток 2Мп (1920x1080) Дополнительный D1(704x576)
Параметры картинки	Яркость, контрастность, насыщенность, настраиваемый уровень качества
Сеть	
Протокол	RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP
Тревога	Детектор движения
Интерфейс	
LAN	Rj45 10/100 Mb Ethernet port
Видео выход	Нет
Описание	
Рабочие условия	от-40°C до +50°C
Габаритные размеры	269мм x 87мм x 105мм
Питание	POE/DC 12V, 200 мА

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой проверьте тип и напряжение питания камеры, а также потребляемый ею ток. Убедитесь, что измеренные параметры соответствуют паспортным.

Убедитесь, что используемый источник питания соответствует необходимым параметрам и подключайте камеру только после завершения монтажа.

Не используйте камеру за пределами температурного диапазона -40°C~+50°C.

Не подвергайте видеоканеру радиоактивному и рентгеновскому облучению, это может привести к повреждению оптического сенсора.

Не помещайте камеру в воду или очень влажную среду,это может привести к выходу ее из строя.

Не направляйте камеру на источники очень яркого света,если не включен режим автоматического затемнения.

При загрязнении прозрачных элементов видеоканеры вытрите их мягкой чистой тканью.

При монтаже камеры рекомендуется установить элементы грозозащиты, также отключайте питание и отсоединяйте видео кабель от камеры во время грозы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ


Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Температура окружающего воздуха от-45°C до +50°C; относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 25°C.

Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных изделий друг относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков.

Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения коробок.

Температура окружающей среды при транспортировке от - 60°C до+ 70°C при относительной влажности до 98% при температуре +25°C.

TETA DS4-12T-A

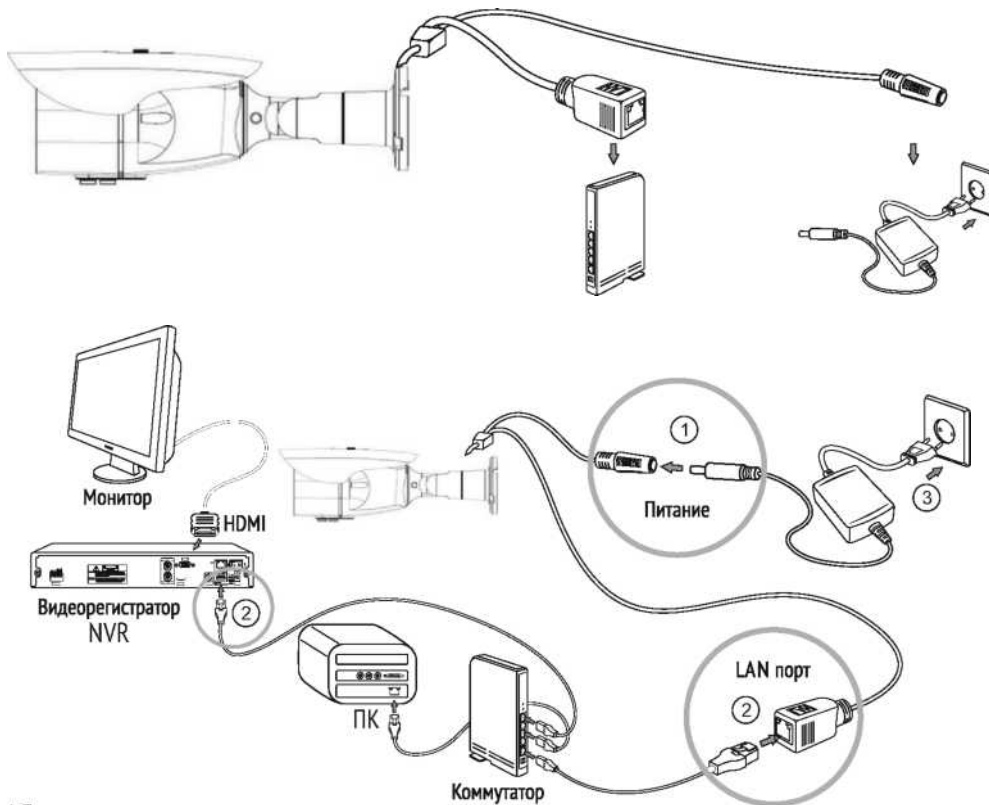

1. Подключите камеру к адаптеру питания.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TETA-АРМ"**